

DATA SHEET

TRYDAN

Všeobecné charakteristiky

e-nabíjačka: Trydan

Farba: Čierna

Materiál: Polykarbonát MVR

Maximálna hmotnosť: 7 kg

Dĺžka nabíjacieho kábla: 5 m / 10 m

Typ nabíjacieho kábla: Plochý / Pružinový

Prevádzková teplota: od -25° do 50°

Skladovacia teplota: od -40° do 70°

Displej: 2,6"

RGB osvetlenie v závislosti od stavu nabitia

Elektrické charakteristiky

Typ konektora: Typ 2 / Zásuvka

Napätie: 230V / 400V

Maximálny výkon: 7,4 kW alebo 22 kW

Nastaviteľný prúd: 6 – 32 A (na fázu)

Nominálna frekvencia: 50 Hz / 60 Hz

Trieda ochrany: IP54 / IK10

Detekcia zvyškového prúdu: AC 30mA (ak je
má zabudované ochrany) / DC 6mA*1


MID meter*1

* 1 Voliteľné

Štruktúra čísla dielu

Model		skúsiť
Intenzita		32
Typ inštalácie	Jednofázové	1
	Trojfázový	3
Typ kábla	Plochý	5 m L5
		10 metrov L10
	Jar	M
	Zásuvka	S
Ochrany		P
Schuko		SC
Príslušenstvo:		
Detektor úniku		V2C-F
Diaľkové ovládanie		V2C-R
Podpora kábla		V2C-SOP
Stojan		V2C-PED
Jednofázový elektromer MID		V2C-MID-1
Trojfázový elektromer MID		V2C-MID-3

Rozmery

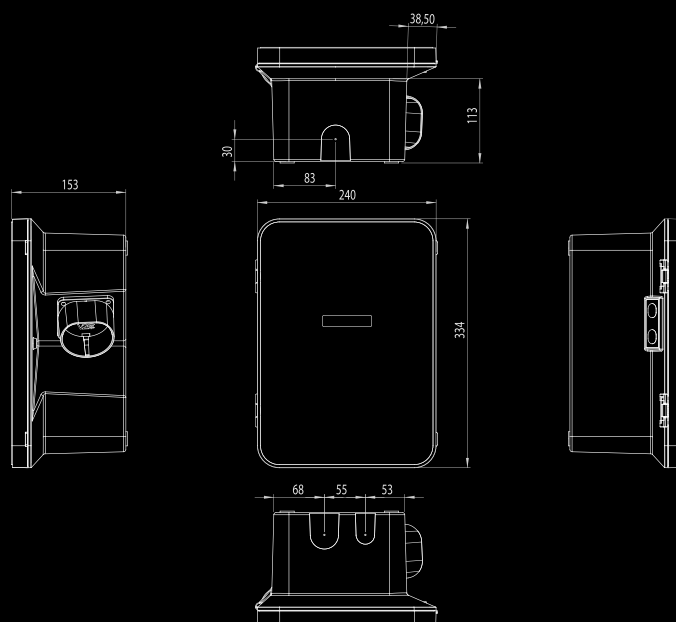

Funkčné charakteristiky

Používateľská platforma: APP a cloudový portál V2C

Prípojenie: Wi-Fi / Bluetooth

Komunikácia: OCPP / Rest API Cloud

Konfigurácia s inteligentnými zariadeniami: Alexa, Google Home

TRY32-1-L5-P-SC

