

Allgemeine Merkmale

e-Charger: Trydan Pro Farbe:

Schwarz

Material: Polycarbonat MVR Maximales

Gewicht: 7 kg

Länge des Ladekabels: 5 m / 10 m

Ladekabeltyp: Flachkabel

Betriebstemperatur: von -25 °C bis 50 °C

Lagertemperatur: von -40 °C bis 70 °C Display: 2,6"

RGB-Beleuchtung je nach Ladezustand

Elektrische Eigenschaften

Steckertyp: Typ 2 / Steckdose Spannung:

230 V / 400 V

Maximale Ausgangsleistung: 7,4 kW oder 22 kW

Einstellbarer Strom: 6–32 A (pro Phase)

Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz Schutzklasse: IP54
/ IK10

Fehlerstromerkennung: AC 30 mA (sofern
integrierte Schutzvorrichtungen vorhanden sind)

/ DC 6 mA*1

MID-Zähler*1


*1 Optional

Artikelnummernstruktur

Modell	TRYPRO		
Stromstärke	32		
Installationsart	Einphasig	1	
	Dreiphasig	3	
Kabeltyp	Flach	5 m	L5
		10 m	L10
Schutzfunktionen			P
	Buchse		S
Schuko	SC		
Zubehör:			
Leckdetektor	V2C-F V2C-		
Kabelhalterung	SOP V2C-		
Einphasen-MID-Zähler	PED V2C-		
Dreiphasen-MID-Zähler	MID-1		
	V2C-MID-3		

Abmessungen

n

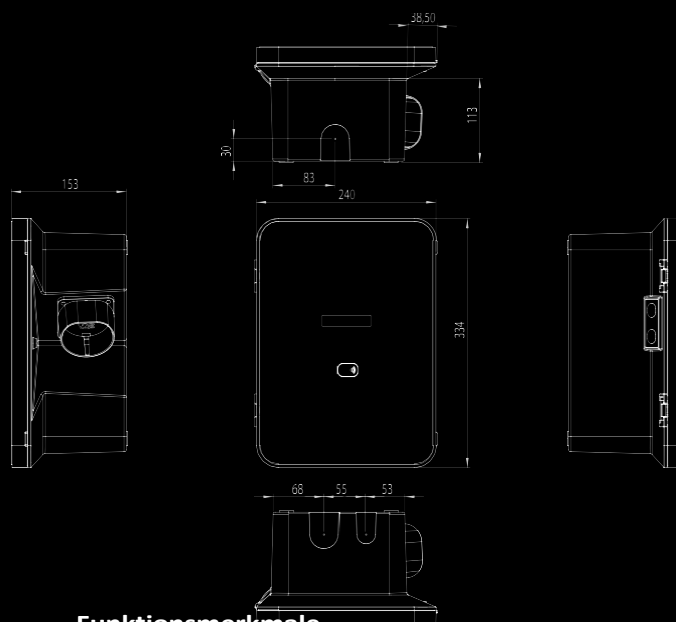

Funktionsmerkmale

Benutzerplattform: App & V2C-Cloud-Portal Konnektivität:

WLAN / Bluetooth / Ethernet / 4G*2 Kommunikation:

OCPP/RestAPI Cloud

Konfiguration mit Smart-Geräten: Alexa, Google Home, RFID

*2 Inklusive SIM-Karte

TRYPRO32-1-L5-P-SC

Mit Schuko-Stecker und Schutzkontakt
Mit 5 m Flachkabel
Mit einphasigem Netzanschluss
Mit einer maximalen
Ladestromstärke von 32 A - e-Charger Trydan Pro

