


8. În etapa de montare, înșurubați șurubul hexagonal K-28-60 în orificiul pregătit din elementul SISTEM DE FIXARE PENTRU BALCON K-74-03 și înșurubați-l pe partea opusă cu piulița K-21 (FIG. 9). Scopul acestui șurub

CARACTERISTICI

Kenosp.zo.o. are plăcerea de a vă prezenta o soluție pentru instalarea balustradelor.

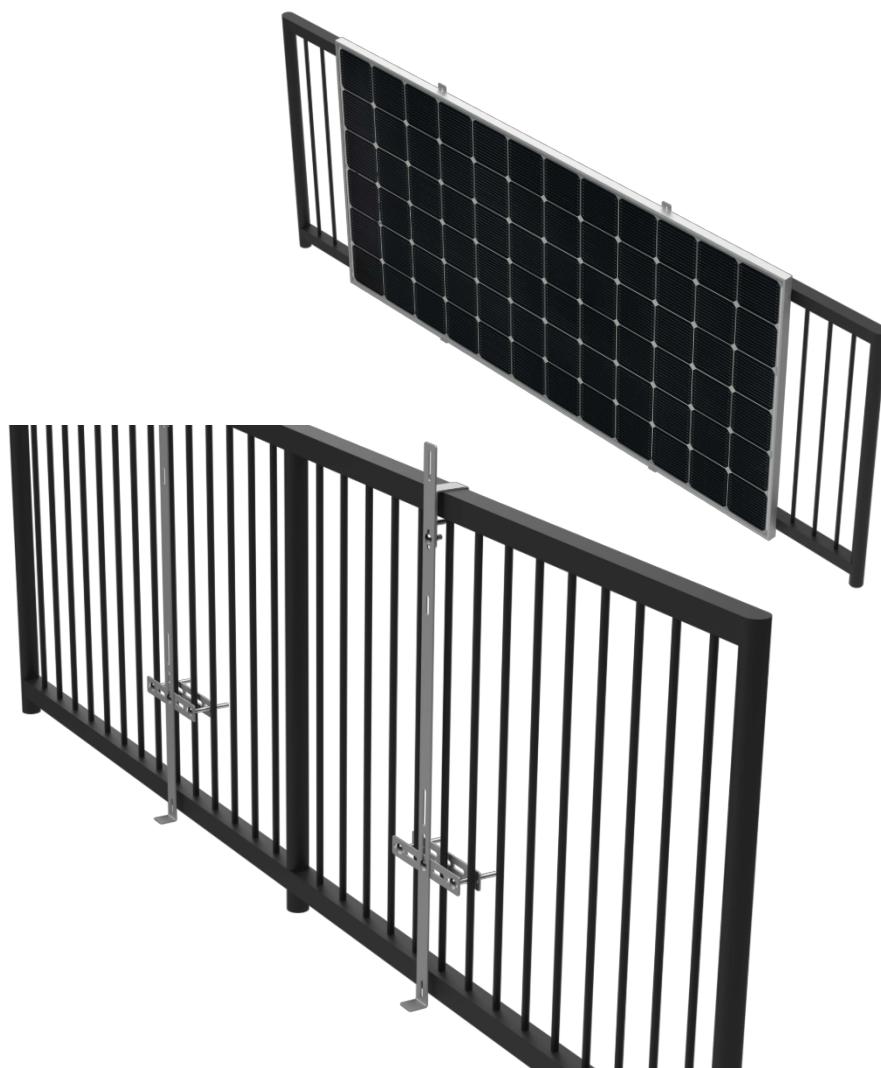

- Compatibilitate cu o gamă largă de module disponibile
- Montare orizontală
- Oțel acoperit cu zinc-magneziu
- Compatibilitate cu diferite tipuri de balustrade

[VEZI
CATALOGUL](#)



DESCRIEREA STRUCTURII

Kenosp.zo.o. oferă o garanție de 10 ani pentru structura de mai sus, cu posibilitatea de a o prelungi cu încă 5 ani. Structura permite montarea modulelor într-un singur rând, dispuse orizontal. În cazul acestui sistem, modulul fotovoltaic este montat paralel cu balustrada.

DESEN TEHNIC

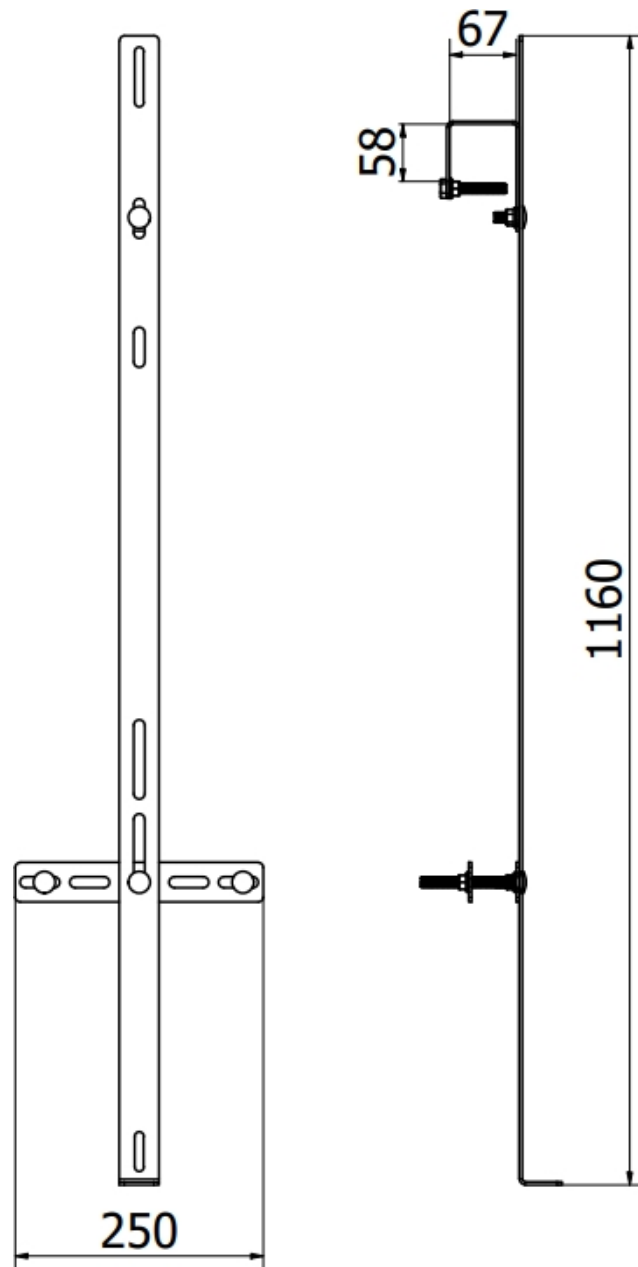


Fig. 1 Dimensiunile structurii

LĂȚIMEA MODULELOR VARIAZĂ ÎNTRE
1134 mm ȘI 1140 mm.