

Datenblatt für Produkt: MM900011--

# Not-Taster 1 normalerweise geschlossener Kontakt, komplett

Lieferung als vollständiger Satz von Komponenten



## Technische Informationen

|                                  |                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                            | MM-SET                                                                                                               |
| Design                           | mit Verhaftung                                                                                                       |
| Beleuchtung                      | NEIN                                                                                                                 |
| Farbe                            | Rot                                                                                                                  |
| Design                           | Not-Aus                                                                                                              |
| Abdeckung                        | IP69K<br>IP67                                                                                                        |
| Durchmesser (mm)                 | 35                                                                                                                   |
| Optionales Zubehör               | MM216471--;MM216470--;MM216472--;MM216484--;MM216483<br>- - ;MM216465--;MM216464--;MM216397--;MM231273--;MM27161 0-- |
| Schlagfestigkeit                 | 30G                                                                                                                  |
| Umgebungstemperatur - offen (°C) | -25 °C...+70 °C                                                                                                      |
| Klimabeständigkeit               | Feuchte Wärme, konstant, gemäß IEC 60068-2-78;<br>feuchte Wärme, zyklisch, gemäß IEC 60068-2-30                      |
| Standard                         | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                                             |


## Technische Informationen – Fortsetzung

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Einsatzkraft (N)                     | 50                  |
| Lebensdauer, mechanisch              | 100000 Schaltzyklen |
| Betriebsfrequenz                     | < 600 Schaltzyklen  |
| Montageposition                      | beliebig            |
| Anschlussquerschnitt, einadrig (mm²) | 0,75 - 2,5          |
| Anschlussquerschnitt, Mehrkern (mm²) | 0,5 - 2,5           |
| Typennummer                          | M22-SET             |

## Parametertabelle: Not-Aus-Taster 1 NC-Kontakt, komplett

|                                                       |                     |                                              | Kontaktelemente    | Doppelt Kontaktelemente |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Fehlerhafte Schaltsicherheit                          |                     |                                              |                    |                         |
| bei 24 VDC/5 mA                                       | HF Fehlerhäufigkeit | 1 Ausfall von 10 <sup>7</sup> Schaltkreise   | <10 <sup>-7</sup>  | -                       |
| bei 5 VDC/1 mA                                        | HF Fehlerfrequenz   | 1 Ausfall bei 5x10 <sup>6</sup> Schaltkreise | <5x10 <sup>6</sup> | -                       |
| Maximale Kurzschlusschutteinrichtung                  |                     | Typ                                          |                    |                         |
| Schmelzsicherungslos (Sicherungsautomat)              |                     |                                              | B6/1               | B6/1                    |
| Schmelzsicherung                                      | gG/gL               |                                              | 10                 | 10                      |
| Schaltvermögen Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> |                     |                                              |                    |                         |
| AC-15                                                 | 115 V               | Und                                          | 6                  | 6                       |
|                                                       | 230 V               | Und                                          | 6                  | 6                       |
|                                                       | 400 V               | Und                                          | 4                  | -                       |
|                                                       | 500 V               | Und                                          | 2                  | -                       |
| DC-13                                                 | 24 V                | Und                                          | 3                  | 3                       |
|                                                       | 42 V                | Und                                          | 1.7                | -                       |
|                                                       | 60 V                | Und                                          | 1.2                | -                       |
|                                                       | 110 V               | Und                                          | 0,8                | 0,6                     |
|                                                       | 220 V               | Und                                          | 0,3                | 0,3                     |
| Lebensdauer, elektrisch                               |                     |                                              |                    |                         |
| AC-15                                                 | 230 V / 0,5 A       |                                              | 1.6                | -                       |
|                                                       | 230 V / 1,0 A       |                                              | 1                  | -                       |
|                                                       | 230 V / 3,0 A       |                                              | 0,7                | -                       |
| DC-13                                                 | 12 V/2,8 A          |                                              | 1.2                | -                       |

## Maßzeichnung: Not-Aus-Taster 1 NC-Kontakt, komplett

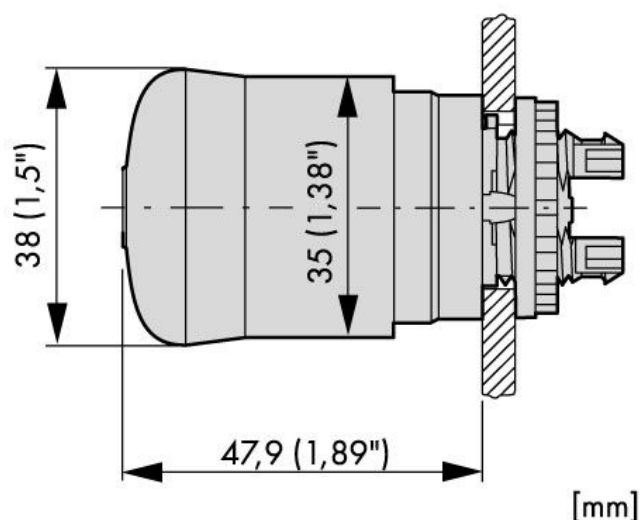

### Tabelle der Bestellnummern

| BESCHREIBUNG                                                                                       | BESTELLNUMMER |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Not-Aus-Taster mit 1 NC-Kontakt, komplett, als vollständiger Satz von Komponenten geliefert        | MM900011      |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                          |               |
| Etikett 33x50mm, NOT-AUS                                                                           | MM216471      |
| Kennzeichnungsmaterial, Beleuchtungsart: Nein, Farbe: Gelb, Serie: MM                              |               |
| Etikett 33x50mm, leer                                                                              | MM216470      |
| Kennzeichnungsmaterial, Beleuchtungsart: Nein, Farbe: Gelb, Serie: MM                              |               |
| Kennzeichnungsschild 33 x 50 mm, Not-Aus-Design, Kennzeichnungsmaterial, Beleuchtungsnr., Serie MM | MM216472      |
| Kennzeichnungsschild 50 x 50 mm, NOT-AUS (in 4 Sprachen) Design                                    | MM216484      |
| Kennzeichnungsmaterial, Beleuchtung nein, Farbe gelb, Serie MM                                     |               |
| Kennzeichnungsschild d=60mm, NOT-AUS (in 4 Sprachen)                                               | MM216483      |
| Kennzeichnungsmaterial, Beleuchtungsart: Nein, Farbe: Gelb, Serie: MM                              |               |
| Beschriftung d=90mm, viersprachig                                                                  | MM216465      |
| Kennzeichnungsmaterial, Beleuchtungsart: Nein, Farbe: Gelb, Serie: MM                              |               |
| Beschriftung d=90mm, leer                                                                          | MM216464      |
| Kennzeichnungsmaterial, Beleuchtungsart: Nein, Farbe: Gelb, Serie: MM                              |               |
| Dichtungsabdeckung für Not-Taster, IP65                                                            | MM216397      |
| Design-Dichtungsdeckel, Beleuchtung nicht vorhanden, Farbe: transparenter Kunststoff, Serie: MM    |               |
| Schutzring für Not-Aus-Taste, gelbe Schutzabdeckung, ohne Beleuchtung, MM-Serie                    | MM231273      |

## Tabelle der Bestellnummern

| BESCHREIBUNG                                                   | BESTELLNUMMER |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                      |               |
| Schutzring für Not-Tasten, grau                                | MM271610      |
| Design: Schutzhülle, Beleuchtung: nein, Farbe: Grau, Serie: MM |               |