

Dátový list pre produkt: MM900011--

Núdzové tlačidlo 1 rozpínací kontakt, kompletné

dodávané ako kompletná súprava komponentov



Technické informácie

Séria	MM-SET
Prevedenie	s aretáciou
Osvetlenie	nie
Farba	červená
Prevedenie	núdzové zastavenie
Krytie	IP69K IP67
Priemer (mm)	35
Voliteľné príslušenstvo	MM216471--;MM216470--;MM216472--;MM216484--;MM216483--;MM216465--;MM216464--;MM216397--;MM231273--;MM271610--
Odolnosť proti nárazom	30G
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, podľa IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660


Technické informácie - Pokračovanie

Ovládacia sila (N)	50
Životnosť, mechanická	100000 spínacích cyklov
Prevádzková frekvencia	< 600 spínacích cyklov
Montážna poloha	akýkoľvek
Prierez pripojenia, jednožilový (mm ²)	0,75 - 2,5
Prierez pripojenia, viacžilový (mm ²)	0,5 - 2,5
Typ č.	M22-SET

Tabuľka parametrov: Núdzové tlačidlo 1 rozpínací kontakt, kompletne

			Kontaktelemente	Doppel Kontaktelemente
Fehlschaltsicherheit				
bei 24VDC/5mA	H _F Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 10 ⁷ Schaltungen	<10 ⁻⁷	-
bei 5VDC/1mA	HF Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 5x10 ⁶ Schaltungen	<5x10 ⁶	-
Maximale Kurzschlusschutzeinrichtung				
Schmelzsicherungslos (Sicherungsautomat)		Typ	B6/1	B6/1
Schmelzsicherung	gG/gL		10	10
Schaltvermögen Bemessungsbetriebsstrom I_e				
AC-15	115V	A	6	6
	230V	A	6	6
	400V	A	4	-
	500V	A	2	-
DC-13	24V	A	3	3
	42V	A	1,7	-
	60V	A	1,2	-
	110V	A	0,8	0,6
	220V	A	0,3	0,3
Lebensdauer, elektrisch				
AC-15	230V/0,5A		1,6	-
	230V/1,0A		1	-
	230V/3,0A		0,7	-
DC-13	12V/2,8A		1,2	-

Rozmerový obrázok: Núdzové tlačidlo 1 rozpínací kontakt, kompletne

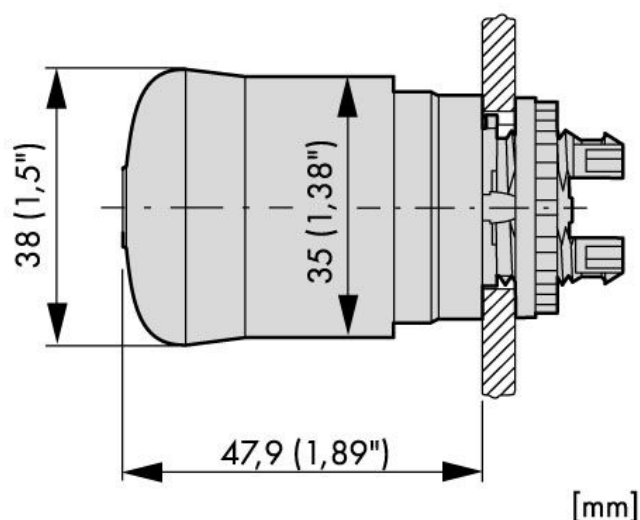

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové tlačidlo 1 rozpínací kontakt, kompletne dodávané ako kompletná súprava komponentov	MM900011
Voliteľné príslušenstvo	
Označovací štítok 33x50mm, NOT AUS Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Farba žltá, Séria MM	MM216471
Označovací štítok 33x50mm, prázdny Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Farba žltá, Séria MM	MM216470
Označovací štítok 33x50mm, EMERGENCY STOP Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Séria MM	MM216472
Označovací štítok 50x50mm, NOT-AUS (v 4 jazykoch) Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Farba žltá, Séria MM	MM216484
Označovací štítok d=60mm, NOT-AUS (v 4 jazykoch) Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Farba žltá, Séria MM	MM216483
Označovací štítok d=90mm, štvorjazyčný Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Farba žltá, Séria MM	MM216465
Označovací štítok d=90mm, prádny Prevedenie Označovací materiál, Osvetlenie nie, Farba žltá, Séria MM	MM216464
Plombovací kryt pre núdzové tlačidlá, IP65 Prevedenie plombovací kryt, Osvetlenie nie, Farba plast priehľadný, Séria MM	MM216397
Ochranný krúžok tlačidiel núdzových, žltý Prevedenie Ochranný kryt, Osvetlenie nie, Séria MM	MM231273

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný krúžok tlačidiel núdzových, šedý	MM271610
Prevedenie Ochranný kryt, Osvetlenie nie, Farba šedá, Séria MM	