

GlobalLink 520 a GlobalLink 530

www.victronenergy.com



GlobalLink 530 a 520





Príslušenstvo dodávané s GlobalLink 520 a 530



Voliteľná vonkajšia nástenná anténa LTE(M)

Vonkajšia kotúčová anténa LTE(M)

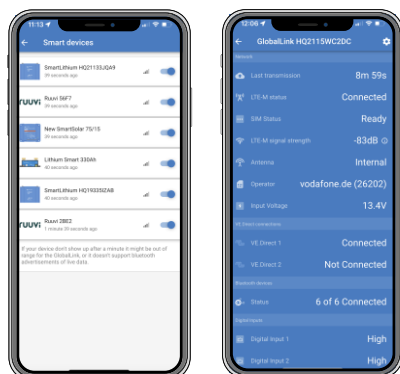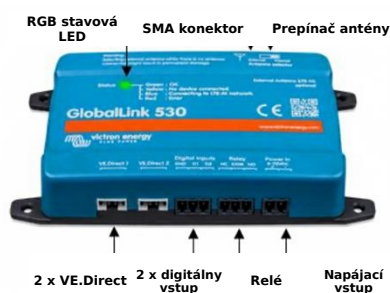

GlobalLink 530 a GlobalLink 520 pripájajú váš vzdialený systém Victron alebo jednotlivé produkty k online portálu Victron Remote Management (VRM). Prostredníctvom tohto portálu môžete odkiaľkoľvek na svete sledovať aktuálnu aj historickú prevádzku systému, napríklad napätie batérie a stav jej nabitia. Používanie portálu VRM je bezplatné.

Jedinečnou výhodou je predinštalovaná a predplatená SIM karta: GlobalLink zahŕňa 5 rokov pripojenia 4G LTE. Nie je potrebné kupovať ani spravovať SIM karty.

Funkcie

- Podpora inteligentných zariadení¹ a VE.Direct: Pripojenie až 10 inteligentných produktov Victron cez BLE a dvoch káblových zariadení VE.Direct.
- Monitorovanie cez VRM: Sledujte stav nabitia batérie, spotrebu, výrobu z FV panelov, generátora a siete aj namerané teploty. Kontrolujte upozornenia a diagnostiku.
- Podpora RuuviTag: Snímače sa pripájajú cez BLE a jednoducho sa nastavujú v aplikácii VictronConnect. Teplota, vlhkosť a atmosférický tlak sú priamo dostupné vo VRM.
- Podpora vlastných SIM kariet.
- Jednoduchá montáž a konfigurácia: GlobalLink 530 možno namontovať na stenu. Bluetooth umožňuje rýchle pripojenie a jednoduché nastavenie v aplikácii VictronConnect.

¹ Zoznam produktov podporovaných cez Bluetooth nájdete v návode GlobalLink 520.

GlobalLink	520	530
Napájacie napätie	8 - 70 VDC	
Spotreba prúdu so zapnutým Bluetooth (vypnutým)	Priemer pri rozpojenom relé 12 V: 50 mA (20 mA) / 24 V: 26 mA (10 mA) / 48 V: 14 mA (5 mA) Priemer pri zopnutom relé 12 V: 64 mA (40 mA) / 24 V: 34 mA (20 mA) / 48 V: 19 mA (10 mA)	
Montáž	Na stenu	
Vstupné pripojenia		
Porty VE.Direct (vždy izolované)	2	
Podpora RuuviTag	Áno	
Okamžité odčítanie cez Bluetooth	Áno (pripojenie až 10 ďalších inteligentných zariadení cez BLE)	
Digitálne vstupy	2	
Relé	1 x NO/NC DC do 30 VDC: 2 A AC: 0,5 A, 125 VAC	
Výstupné pripojenia		
Bluetooth	Áno	
Wi-Fi	Nie	
Mobilné pripojenie	CAT M1 (LTE-M) 17 podporovaných pásiem od 699 MHz do 2690 MHz (celosvetová podpora) Aktuálne podporované pásma: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66	Pripojenie LTE Cat 1 s rýchlosťou až 10 Mb/s (DL) a 5 Mb/s (UL) Podporované technológie: LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, GPRS, EDGE Frekvenčné pásma: GSM 900/1800 MHz, LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
Rozmery		
Vonkajšie rozmery (v x š x h)	123 x 67 x 23 mm	
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 až +50 °C	
Ostatné		
Anténa	Interná anténa a SMA konektor pre voliteľnú externú anténu	
SIM karta z výroby	Predplatená dátová SIM INCE s 5-ročným pripojením	
Podpora vlastnej SIM karty	Áno	
Voliteľná externá anténa LTE-M SMA-M	Vonkajšia nástenná anténa: 3 metre Vonkajšia kotúčová anténa: 3 metre	
Poznámky		
1. Podrobnejšie informácie o zariadeniach GlobalLink 520 a 530 nájdete na produktovej stránke a v návode: GlobalLink 520: https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_520/en/index-en.html https://community.victronenergy.com/topics/65904/globalink.html GlobalLink 530: https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/globalink-530 https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_530/en/index-en.html https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/globalink-520		