


SHENZHEN SHINE SOLAR CO., LTD.

info@shinesolartech.com

www.shinesolartech.com

86 -755-23129901

Budova D, priemyselný park Yabian xueziwei, komunita Yabian, mesto Shajing, okres Bao'an, Šen-čen

OEM a ODM


Štýl



Konektor




Tlač

100W integrovaný skladací solárny panel

◆ Vyrobené z vysokoúčinného monokryštallického solárneho článku PERC

◆ Najnovší integrovaný výlisek ETFE, vodotesný s IP68

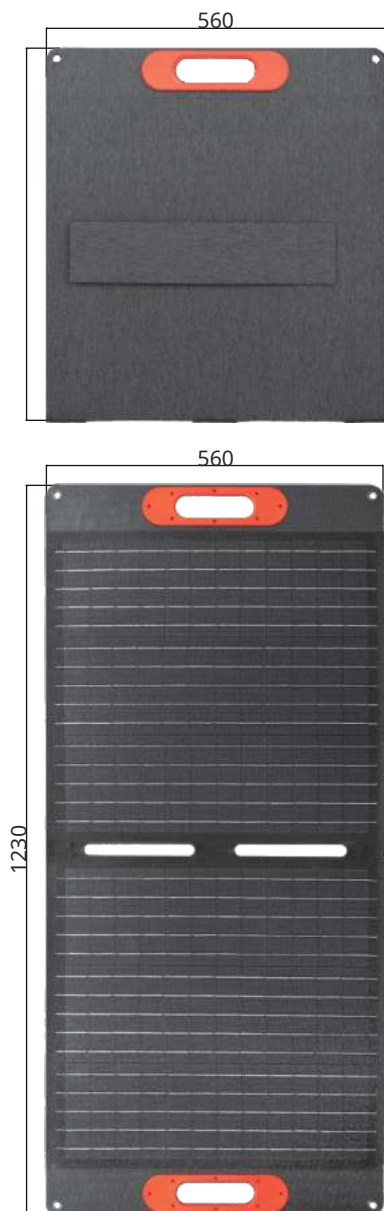

Elektrické charakteristiky

MODEL	SN-ME-SC100W
Maximálny výkon/Pmax	100 W
Maximálne výkonové napätie/Vmp	15V
Maximálny výkon, prúd/impulz	6,66 A
Napätie/Voc na otvorenom obvode	18V
Skratový prúd/Isc	7,33A
Účinnosť buniek	> 23 %
Tolerancia maximálneho výkonu	+ (0~3W)
Prevádzková teplota	- 10°C~70°C
Látka	Polyester

* STC: Ožiarenie 1000 W/m², teplota článku 25 °C, AM 1,5

Teplotné koeficienty

Teplotné koeficienty Voc	- 0,36 %/°C
Teplotné koeficienty Isc	+ 0,07 %/°C
Teplotné koeficienty Pmax	- 0,38 %/°C

Mechanické vlastnosti

Hmotnosť	4,6 kg
Rozbalit' veľkosť	1230*560*5 mm
Zložená veľkosť	615 * 560 * 25 mm
Kábel a konektor	3,0 m kábel s konektorom MC4

Vlastnosti produktu



Vodotesnosť ETFE a IP68



Skladací a prenosný



Nastaviteľný stojan



Kábel a konektor MC4