

Pojistky MIDI, MEGA a ANL a držáky pojistek


www.victronenergy.com

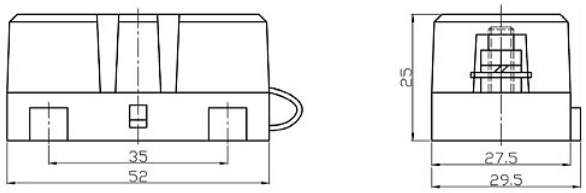


Držák pojistky pro pojistky MIDI




MIDIfuse

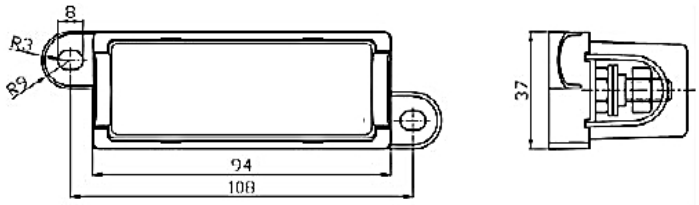


Držák pojistky pro MEGAfuse

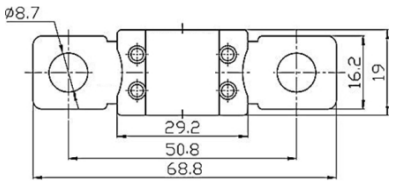

Pojistka MEGA

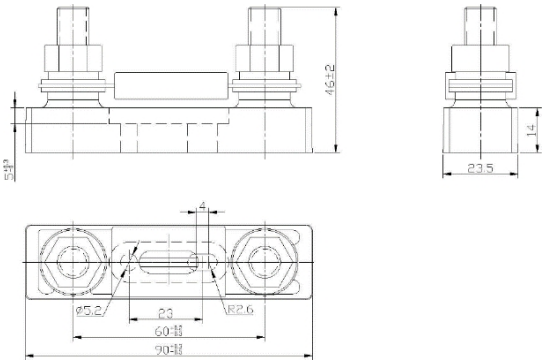

Držák pojistky pro pojistku ANL

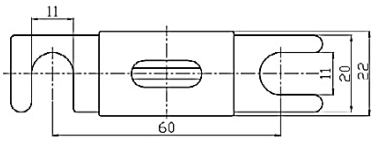

Pojistky MIDI 32 V	Přibližný pokles napětí	Odolnost proti chladu
Pojistka MIDI 60 A/32 V	70 mV	0,9 mΩ
MIDI pojistka 80 A/32 V	60 mV	0,55 mΩ
MIDIfuse 100 A/32 V	60 mV	0,45 mΩ
MIDIfuse 125 A/32 V	60 mV	0,30 mΩ
MIDIfuse 150 A/32 V	80 mV	0,30 mΩ
MIDI-pojistka 200 A/32 V	80 mV	0,25 mΩ
MIDI pojistky 58 V	**Přibližný pokles napětí**	**Odolnost proti chladu**
MIDI pojistka 30 A/58 V	65 mV	2 mΩ
MIDI pojistka 40 A/58 V	65 mV	1,4 mΩ
MIDIfuse 50 A/58 V	65 mV	1 mΩ
MIDIfuse 60 A/58 V	70 mV	0,9 mΩ
MIDIfuse 80 A/58 V	70 mV	0,42 mΩ
MIDIfuse 100 A/58 V	70 mV	0,45 mΩ

MEGAfuses 32 V	Přibližný pokles napětí	Odolnost proti chladu
MEGAfuse 60 A/32 V	120 mV	1,5 mΩ
MEGAfuse 80 A/32 V	90 mV	0,7 mΩ
MEGAfuse 100 A/32 V	90 mV	0,6 mΩ
MEGAfuse 125 A/32 V	90 mV	0,4 mΩ
MEGAfuse 150 A/32 V	90 mV	0,38 mΩ
MEGAfuse 175 A/32 V	90 mV	0,3 mΩ
MEGAfuse 200 A/32 V	80 mV	0,25 mΩ
MEGAfuse 225 A/32 V	80 mV	0,22 mΩ
MEGAfuse 250 A/32 V	80 mV	0,2 mΩ
MEGAfuse 300 A/32 V	80 mV	0,17 mΩ
MEGAfuse 400 A/32 V	70 mV	0,13 mΩ
MEGAfuse 500 A/32 V	70 mV	0,1 mΩ
MEGAfuses 58 V	**Přibližný pokles napětí**	**Odolnost proti chladu**
MEGAfuse 125 A/58 V	90 mV	0,4 mΩ
MEGAfuse 200 A/58 V	80 mV	0,25 mΩ
MEGAfuse 250 A/58 V	80 mV	0,2 mΩ
MEGAfuse 300 A/58 V	80 mV	0,17 mΩ
MEGAfuses 80 V	**Přibližný pokles napětí**	**Odolnost proti chladu**
MEGAfuse 40 A/80 V	135 mV	1 459 mΩ
MEGAfuse 60 A/80 V	135 mV	1 017 mΩ
MEGAfuse 80 A/80 V	110 mV	0,716 mΩ
MEGAfuse 100 A/80 V	110 mV	0,868 mΩ
MEGAfuse 125 A/80 V	110 mV	0,653 mΩ
MEGAfuse 150 A/80 V	110 mV	0,332 mΩ
MEGAfuse 175 A/80 V	110 mV	0,282 mΩ
MEGAfuse 200 A/80 V	110 mV	0,253 mΩ
MEGAfuse 225 A/80 V	110 mV	0,235 mΩ
MEGAfuse 250 A/80 V	110 mV	0,208 mΩ
MEGAfuse 300 A/80 V	80 mV	0,171 mΩ
MEGAfuse 400 A/80 V	80 mV	0,128 mΩ
MEGAfuse 500 A/80 V	80 mV	0,106 mΩ

Pojistka ANL

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Nizozemsko E-mail:sales@victronenergy.com
www.victronenergy.com

Pojistky ANL 80 V	Přibližný pokles napětí	Odolnost proti chladu
ANL pojistka 300 A/80 V	125 mV	0,18 mΩ
Pojistka ANL 400 A/80 V	125 mV	0,16 mΩ
Pojistka ANL 500 A/80 V	100 mV	0,25 mΩ