


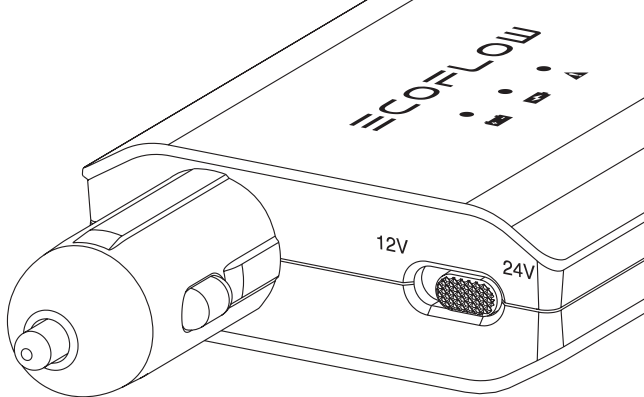

ECOFLOW

Car Battery Charging Adapter User Manual

Hinweis

1. Dieses Produkt ist nur zur Verwendung mit EcoFlow Powerstationen vorgesehen.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Laden von nicht wiederaufladbaren Batterien oder beschädigten Batterien.
3. Starten Sie das Fahrzeug nicht, während die Kfz-Batterie geladen wird.
4. Halten Sie die Kfz-Batterie und die Powerstation während des Ladens fern von Funken und stellen Sie während des Ladens eine ausreichende Belüftung sicher.
5. Trennen Sie den Adapter manuell, wenn die Warnanzeige aufleuchtet.

Technische Daten

Modell: EFA001


12 V Eingang: 11–15 V $\overline{\sim}$ 7,25 A

XT60 Ausgang: 14,2 V $\overline{\sim}$ 6,2 A oder 28,2 V $\overline{\sim}$ 3,2 A

Gewicht: ca. 103 g


Abmessungen: 128 x 72 x 26 mm (B x T x H)

Übersicht

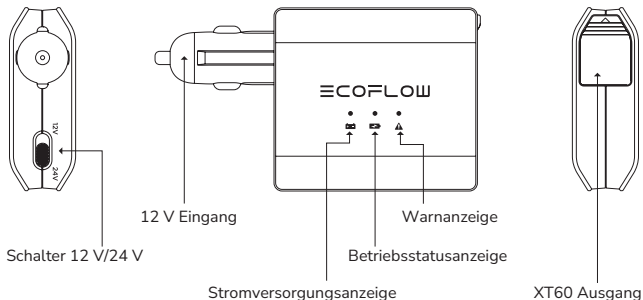

Bedienung

- 1 Schließen Sie das XT60 Batterieklemmenkabel an den XT60 Ausgangsanschluss des Adapters an.
- 2 Schließen Sie das Kabel an den Plus- und Minuspol der Autobatterie an.
- 3 Schließen Sie den Adapter an den Kfz-Ladeausgangsanschluss der EcoFlow Powerstation an.
- 4 Schalten Sie die EcoFlow Powerstation ein und aktivieren Sie den 12 V Ausgang.

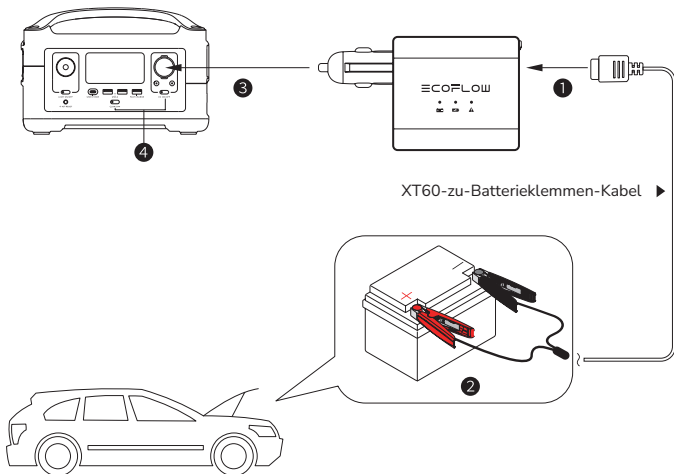

Anzeige

Anzeigestatus	Bedeutung
  Blau (stetig)	Stromversorgung angeschlossen
  Grün (blinkt)	Lädt
  Grün (stetig)	Ladevorgang abgeschlossen
  Rot (stetig)	Fehler erkannt 1. Die Plus- und Minusklemmen der Batterie wurden verkehrt herum angeschlossen. 2. Die Temperatur des Adapters ist zu hoch und die Schutzeinrichtung ist in Funktion. 3. Die Einstellung des 12 V/24 V Schalters stimmt nicht mit der Spannung der Autobatterie überein.

Häufig gestellte Fragen

1. Welche Autobatterietypen unterstützt dieses Produkt?

Es werden Blei-Säure-Autobatterien mit einer Nennspannung von 12 V oder 24 V unterstützt. Je höher die Batteriekapazität, desto länger dauert der Ladevorgang.

2. Kann ich mein Auto starten, während die Batterie geladen wird?

Nein. Dies kann zu einem Kurzschluss und Schäden an Ihrem Fahrzeug führen.

3. Wie schnell kann ich mein Auto nach Beginn des Ladevorgangs der Batterie in Betrieb nehmen?

Im Allgemeinen können Sie Ihr Auto ca. 20 Minuten nach Beginn des Ladevorgangs starten.

4. Wie kann ich erkennen, dass die Kfz-Batterie geladen wird?

Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Bedienung“ und prüfen Sie dann die Anzeigen. Wenn die blaue Anzeige leuchtet, ist eine Stromversorgung angeschlossen. Wenn die grüne Anzeige blinkt, wird die Batterie geladen.