



CARACTERISTICĂ

Keno sp.z o.o. are plăcerea de a vă prezenta o soluție pentru utilizarea pe acoperișuri acoperite cu tablă trapezoidală și panouri sandwich.

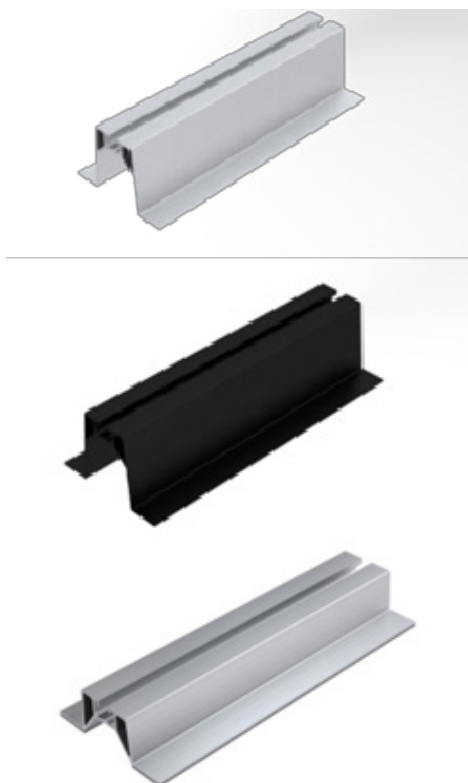

- **INSTALARE UȘOARĂ ȘI RAPIDĂ MOBILITATE CARE PERMITE**
- **INSTALAREA MÂNERULUI PE ÎNTREAGA LUNGIME A FOII TRAPEZOIDALE**
- **DISPONIBIL ÎN NEGRU**

[VEZI
CATALOG
UL](#)

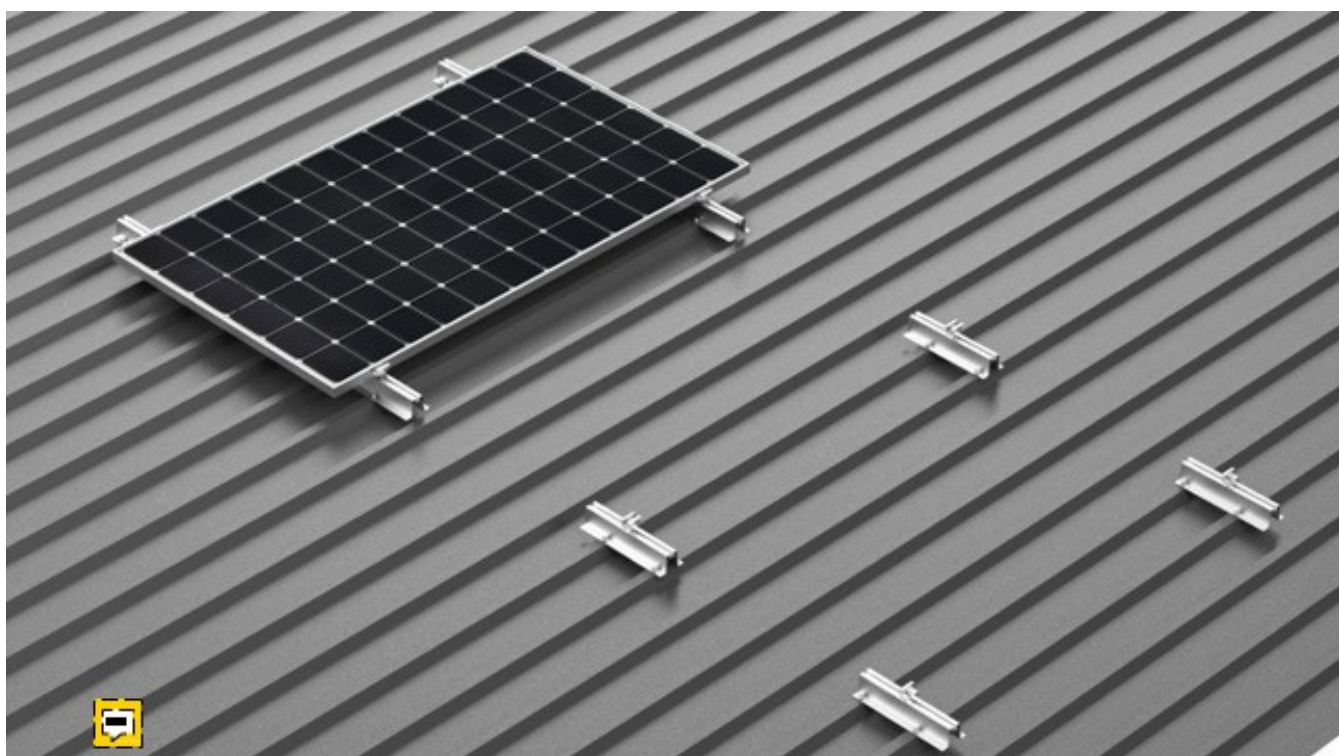

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI PODURILOR TRAPEZOIDALE

Keno sp.z o.o. oferă o garanție de 10 ani pentru structura de mai sus. Structura este asamblată prin înșurubarea podurilor K-14 pe suprafața tablei cu ajutorul a patru șuruburi pentru tablă K-20. Grosimea minimă a tablei pe care se poate realiza asamblarea este de cel puțin 0,4 mm. Stâlpii sunt oferți în două lungimi: 330 mm și 470 mm. Acestea sunt disponibile și în culoarea neagră.

DESENE TEHNICE

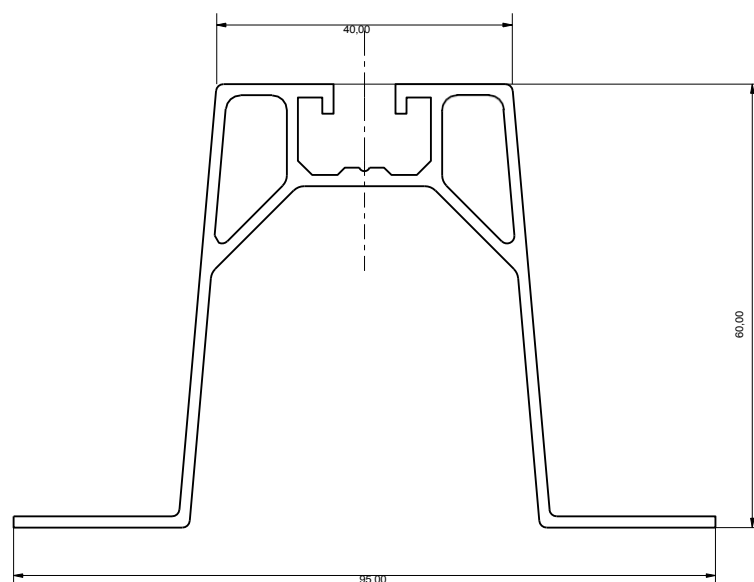


Fig. 1 Dimensiunile elementului K-14

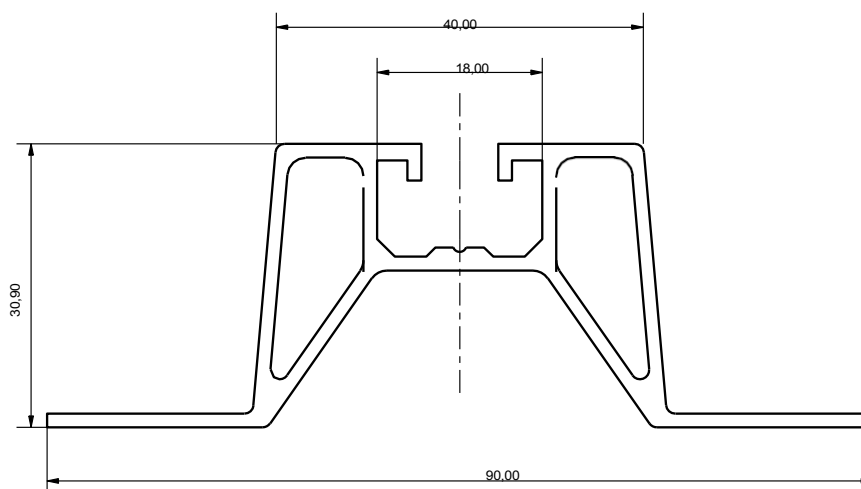


Fig. 2 Dimensiunile elementului K-14-N