

ETITEC V T12 280/12,5 4+0



Spezifikationen

ETI-Code	002442907
Beschreibung	ETITEC V T12 280/12,5 4+0
Klassenname	Überspannungsableiter
Funktion	SPD
Typ	T1, T2
Iimp(10/350) Impulsstrom (kA)	12,5
Maximaler Entladestrom Imax, 8/20 (kA)	50
Uc Dauerbetriebsspannung (V)	280
Fernsignalisierung	NEIN
Netzwerkssystem	TNS
Kataloggruppe	ETITEC V
In 8/20 (kA)	20
Anzahl der Module	4
Aufwärts - Spannungsschutzpegel (kV)	<1,5
Leckstrom	JA
Angewandte Technologie	MOV
Einbautiefe (mm)	68


[Online-Produktseite](#) 

Weitere Dokumentation



- Technischer Datenkatalog
- 3D-Modell
- Bedienungsanleitung
- CE-Erklärung
- Eplan-Datei

Maßzeichnung

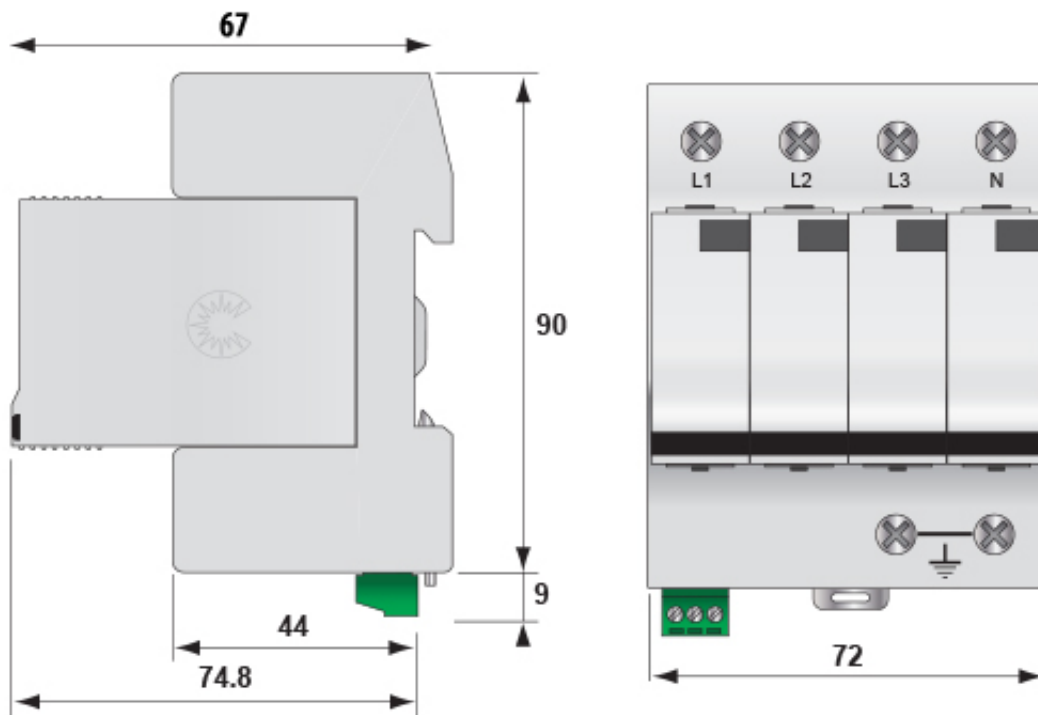

Symbol/Verbindung

V: High energy MOV

GSG: Specific gas tube

Mi: Disconnection indicator

Ft: Thermal fuse

t°: Thermal disconnection mechanism

C: Contact for remote signal

