


EIGENSCHAFTEN

Keno sp. z o.o. freut sich, Ihnen eine Lösung für die Montage an Geländern vorstellen zu dürfen.

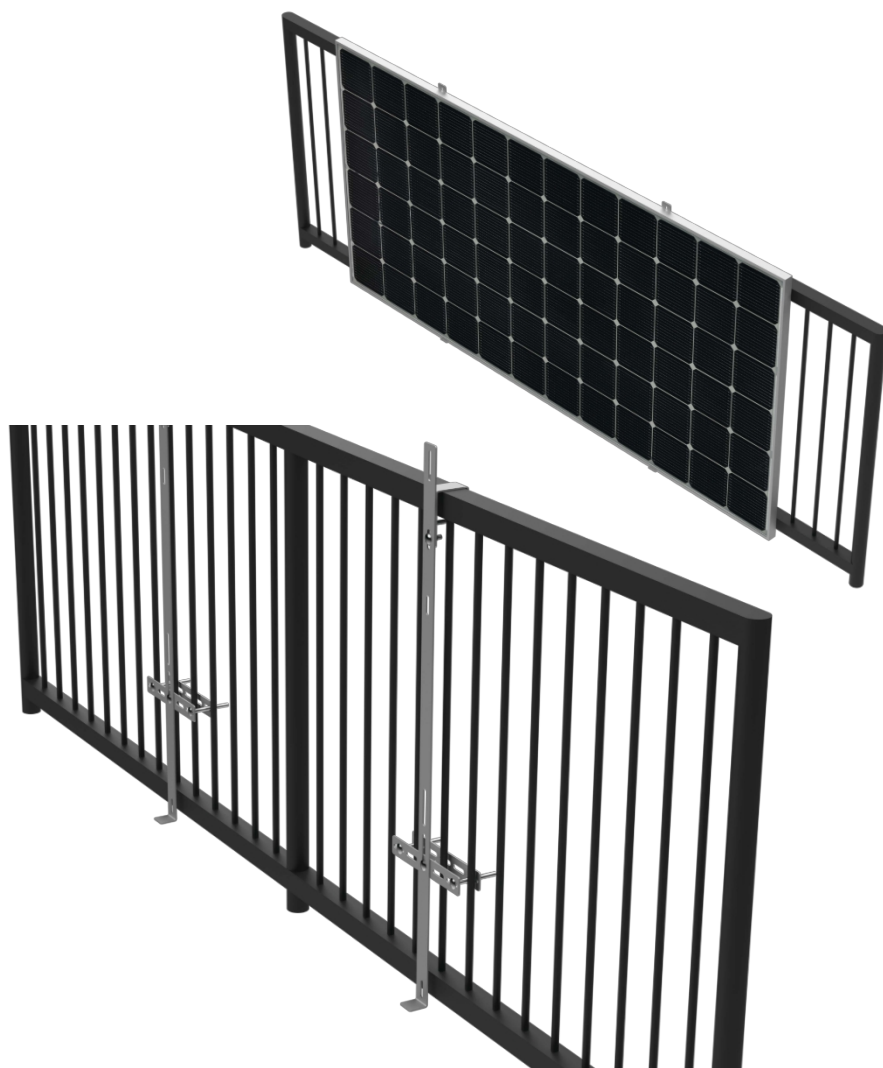

■ Kompatibilität mit einer breiten Palette an verfügbaren Modulen

■ Horizontale Montage

■ Stahl mit Zink-Magnesium-Beschichtung

■ Kompatibilität mit verschiedenen Geländertypen

[SIEHE
KATALOG](#)



BESCHREIBUNG DER KONSTRUKTION

Keno sp. z o.o. gewährt auf die oben genannte Konstruktion eine Garantie von 10 Jahren mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 5 Jahre. Die Konstruktion ermöglicht die Montage der Module in einer horizontalen Anordnung in einer Reihe. Bei diesem System wird das Photovoltaikmodul parallel zur Balustrade montiert.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

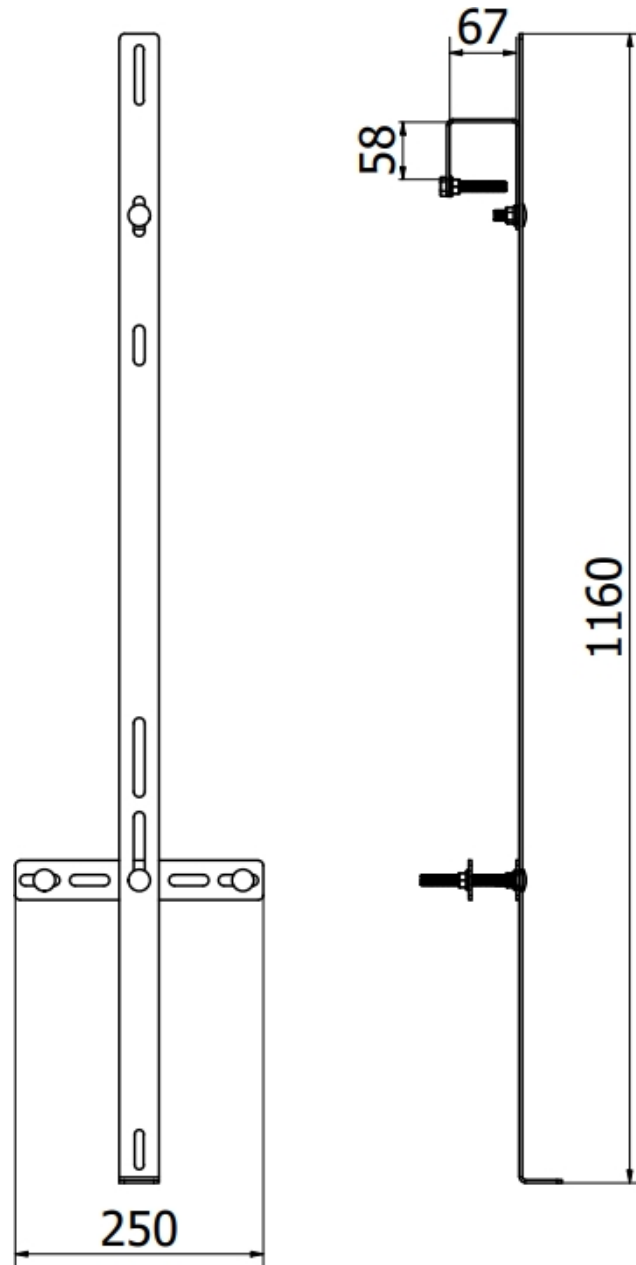


Abb. 1 Abmessungen der Konstruktion

DER BREITENBEREICH DER MODULE LIEGT
ZWISCHEN 1134 mm UND 1140 mm.